


lúbens[®]

LINEA DI SMALTI PER USO PROFESSIONALE

SMALTI & FERROMICACEI

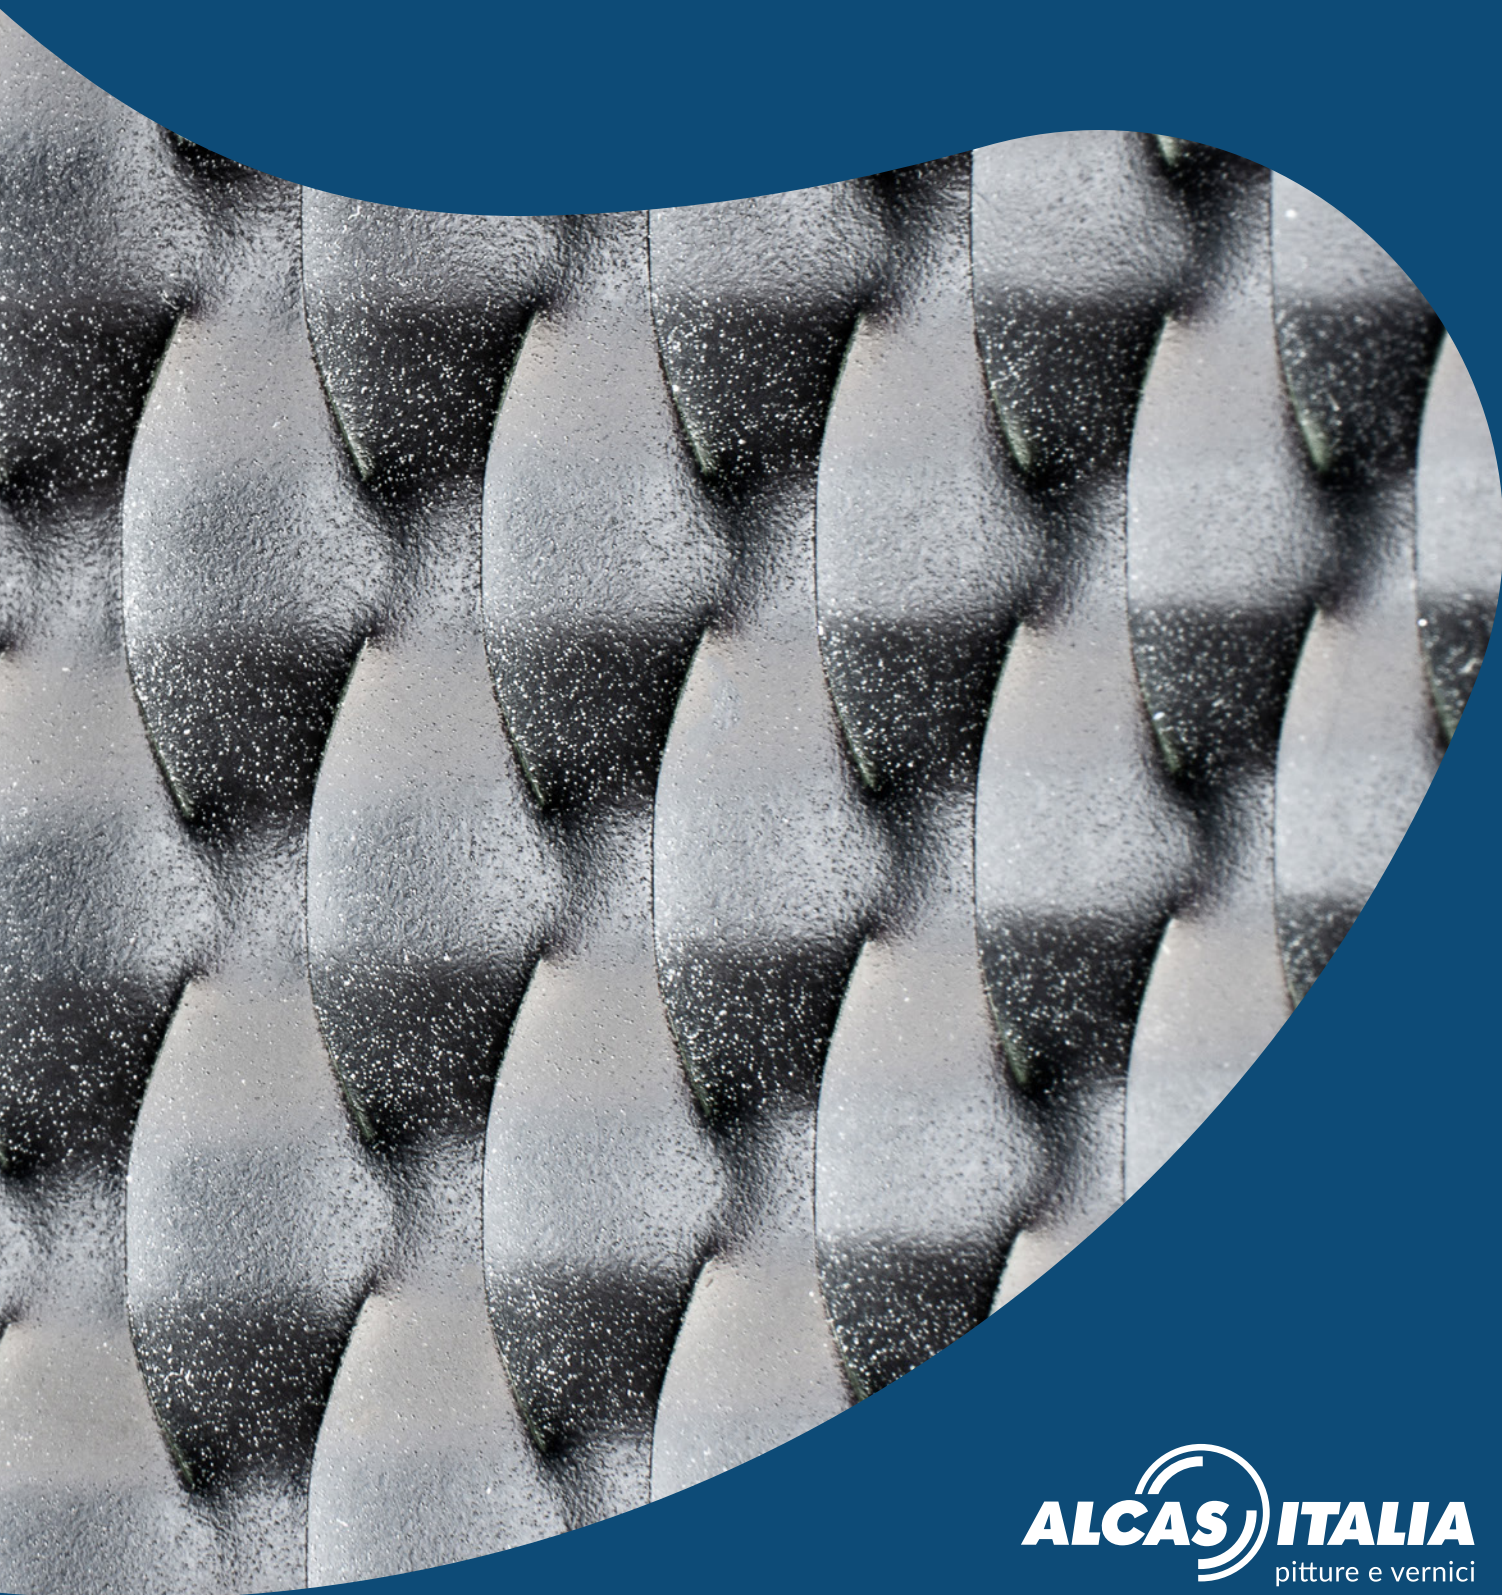

ALCAS  **ITALIA**
pitture e vernici



Scansiona il Qr-Code
e scopri Lübens
FERROMICACEO!



lübens® FERROMICACEO

Smalto protettivo anticorrosivo per esterni ed interni, a base di ossido di ferromicaceo lamellare. La particolare composizione inibisce la formazione della ruggine in quanto all'azione del legante responsabile della resistenza agli agenti atmosferici si aggiunge l'azione della pigmentazione che crea una barriera all'ossigeno e all'umidità, principali cause della corrosione. Si presenta con una consistenza tixotropica che permette una facile applicazione senza colature. Conferisce ai manufatti metallici un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. Ideale per proteggere e valorizzare manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancellate, balconi, oggetti artistici.

Protective anticorrosive indoor/outdoor enamel paint based on lamellar micaceous iron oxide. The particular composition inhibits the formation of rust, as the action of the binder responsible for the resistance to atmospheric agents is added with the action of the pigmentation which creates a barrier to oxygen and humidity, the main causes of corrosion. It has a thixotropic consistency that allows easy application without dripping. It gives the metal artifacts an antique matt appearance typical of wrought iron. Ideal for protecting and enhancing the value of iron works such as doors, windows, railings, gates, balconies, artworks.



ruolo
roller



pennello
brush



spruzzo
spray



4-5 m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



24 ore
24 hours



diluyente A
diluent A
5-10%
pennello/brush
ruolo/roller



diluyente X
diluent X
10-15%
spruzzo/spray



Scansiona il Qr-Code
e scopri Lübens
URETANICO!



lübens® SMALTO URETANICO

Smalto alchidico uretanizzato di alta qualità per esterni ed interni. Si distingue per le sue elevate caratteristiche di copertura, ingiallimento, pienezza, elasticità e distensione. L'ottima resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed inquinanti, l'inalterabilità del colore fanno sì che Lübens Smalto Satinato possa essere impiegato anche in ambienti marini e industriali. È impiegato come smalto di finitura per la verniciatura di svariati tipi di supporti quali manufatti in ferro e legno, carpenterie, muratura, ecc.

Disponibile in versione satinata o lucida.

High-quality solventborne indoor/outdoor alkyd-urethane enamel paint. It stands out for its high coverage, non-yellowing, fullness, elasticity and levelling characteristics. The excellent resistance to abrasion, atmospheric agents and pollutants, the stability of colour make Lübens Smalto satinato also suitable for marine and industrial environments. It is used as a finishing top-coat for painting various substrates such as iron and wood works, carpentry, masonry, et cetera.

Available in gloss or satin finish.



ruolo
roller



pennello
brush



spruzzo
spray



7-8 m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



24 ore
24 hours



diluyente A
diluent A
5-10%
pennello/brush
ruolo/roller



diluyente X
diluent X
10-15%
spruzzo/spray



Scansiona il Qr-Code
e scopri LÜBENS
UNIKO!



LÜBENS[®] UNIKO

Smalto antiruggine polivalente di alta qualità a base di particolari promotori di adesione, è adatto alla verniciatura di svariati tipi di supporti anche quelli più critici con presenza di ruggine. L'ottima resistenza all'abrasione, alle intemperie, gli alcali e alla luce fanno sì che possa essere utilizzato per esterni ed interni. È impiegato come smalto di finitura per acciaio, lamiera zincata, alluminio, alluminio anodizzato, leghe leggere, plastica, pvc, ma anche legno, ferro, cemento, vetro, ceramica.

Disponibile in versione satinata o lucida.

UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE COME ANTIRUGGINE, SI CONSIGLIA DI APPLICARLO PRONTO ALL'USO, PER CONFERIRE UN MAGGIORE POTERE.

High quality multipurpose anti-rust solventborne paint, with specific adhesion promoters. It is recommended for coating of various substrates, including the most critical ones, whose surface is characterised by the presence of rust. The high resistance to abrasion, adverse weather conditions, alkalis and sunlight makes this product suitable for applications both indoor and outdoor.

It is used as a top-coat paint for steel, galvanized steel sheets, anodized aluminium, aluminium alloys, plastic, PVC, as well as wood, iron, concrete, glass, ceramic.

Available gloss or satin finish.

IF EMPLOYED EXCLUSIVELY AS AN ANTI-RUST PAINT, IT IS ADVISABLE TO USE IT UNDILUTED, IN ORDER TO ACHIEVE HIGHER PERFORMANCES.



ruolo
roller



pennello
brush



spruzzo
spray



5-6 m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



24 ore
24 hours



diluyente A
diluent A
5-10%
pennello/brush
ruolo/roller



diluyente X
diluent X
10-15%
spruzzo/spray



GRIGIO ARGENTO GG 92



GRIGIO CHIARO GF 90




GRIGIO CHIARO GG 91



NERO GRAFITE GF 93



NERO GRAFITE GG 94

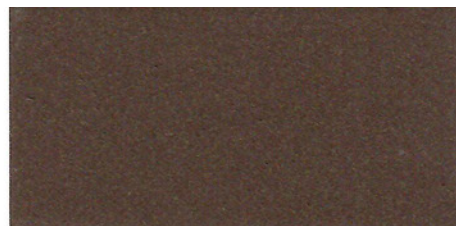

TESTA DI MORO GG 97



RUGGINE GG 96



ROSSO POMPEI GG 99




VERDE GG 95




BRONZO GG 98




BLU COBALTO GG 100




10 BIANCO LUCIDO




10S BIANCO SATINATO




70 BIANCO LATTE




71 BIANCO GHIACCIO



13 BIANCO PERLA



14 AVORIO EPOCA




17 TORTORA



72 GRIGIO ANTARTIDE




73 GRIGIO ANTICO



74 GRIGIO LONDRA



76 GRIGIO ARDESIA



75 ANTRACITE



90 NERO LUCIDO



90 S NERO SATINATO



21 GIALLO SOLE



60 VERDE PRIMAVERA



31 ROSSO RUBINO



64 VERDE BOTTIGLIA



50 TURCHESE



61 VERDE VITTORIA




52 BLU NOTTE



62 VERDE IMPERIALE




80 CAMOSCIO



81 MARRONE CHIARO




82 TESTA DI MORO




84 MARRONE CIOCCOLATO

METALLIZZATO

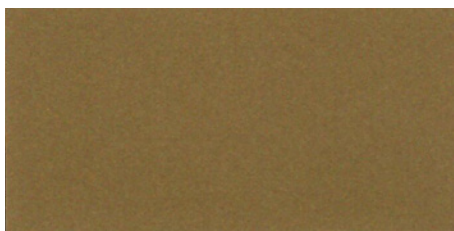


98 ORO PALLIDO

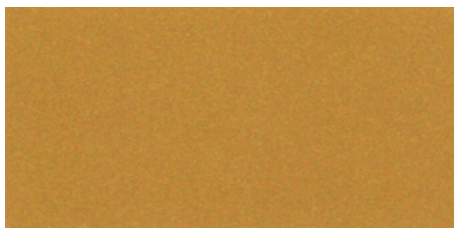

99 ORO RICCO



96 ALLUMINIO

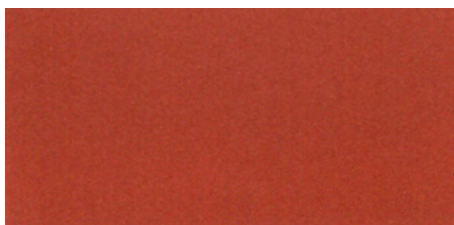

97 RAME



Zona Industriale ASI Aversa Nord
81032 Carinaro (CE) | tel. 081 502 61 84
www.alcasitalia.it | info@alcasitalia.it



@alcasitalia